

CONVENIO DE SUMINISTRO PARA ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 5413-127-LE25

LÍNEA 3:

ITEM	DETALLE	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
37	CASCO SEGURIDAD PARA CALDERERO	\$29.726.-
38	GUANTE MULTIFLEX (MULTIPROPOSITO)	\$2.249.-
39	CASCO DIELECTRICO	\$43.911.-
40	ARNÉS RED HAWK 4 ARGOLLAS	\$22.491.-
41	LENTE UVEX TIRADE	\$12.971.-
42	CASCO MSA V-GARD BLANCO	\$16.541.-
43	GUANTE MECÁNICO	\$15.351.-
44	GUANTE CABRITILLA FORRADO AMARILLO	\$2.499.-
45	ANTIPARRAS TRANSPARENTES	\$5.819.-
46	ANTIPARRAS POLARIZADAS	\$8.079.-
47	JOCKEY LEGIONARIO	\$5.831.-
48	FONO PELTOR 3M H510P3E SNR 26 DB	\$28.441.-
49	RODILLERA PROFESIONAL POLIESTER PLUS BLACK	\$15.351.-
50	GUANTE ANTICORTE C-2 MOTOSIERRISTA	\$32.011.-

SE ADJUNTAN FICHAS TÉCNICAS A CONTINUACIÓN EN EL ORDEN MENCIONADO.

FICHA TÉCNICA

CASCO PARA CALDERERO

CON VISOR POLICARBONATO Y PROTECTOR AUDITIVO



DESCRIPCIÓN

El Kit de Casco para calderero ofrece protección integral en trabajos forestales, agrícolas o de jardinería que implican el uso de motosierras y herramientas ruidosas. Incluye un casco de seguridad resistente, visor abatible de policarbonato y protectores auditivos integrados, brindando resguardo craneal, visual y auditivo en un solo equipo.

Su diseño ergonómico y ajustable garantiza comodidad durante largas jornadas, combinando seguridad, funcionalidad y confort para un desempeño eficiente en entornos de alto riesgo.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en polietileno de alta densidad, liviano y resistente a impactos.
- Visor de policarbonato que brinda protección facial contra astillas, virutas y proyecciones.
- Protector auditivo tipo orejera acolchada con excelente aislamiento acústico.
- Arnés interior con ajuste por rosca para un calce firme y cómodo.
- Diseñado según estándares de seguridad laboral para trabajos forestales y agrícolas.
- Cobertura de cabeza, rostro y oídos en un solo equipo.
- Visor y orejeras abatibles que permiten adaptarse fácilmente a distintas tareas.
- Ideal para operar motosierras, desbrozadoras, cortasetos y otras herramientas de alto impacto.

APLICACIONES

- Trabajo Forestal y Silvícola
- Mantenimiento de Áreas Verdes
- Jardinería Profesional

RECOMENDACIONES

- Ajuste correctamente el casco antes de comenzar cualquier tarea.
- Limpie el visor con un paño suave y no utilice productos abrasivos.
- Reemplace las orejeras si pierden su capacidad de aislamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GÉNERO: **Unisex**

DISTRIBUIDOR: **SMRChile LTDA**

CONTACTO

smrchile@gmail.com
+56 9 8901 6157

GUANTE MULTIFLEX LÁTEX ORIGINAL

ORIGINAL LATEX MULTIFLEX GLOVE

SKU: TALLA S: 301000780074, TALLA M: 301000780075, TALLA L: 301000780052



INFORMACIÓN

- Empaque: Individual
- Caja máster: 60 pares
- Peso producto: 50 g.

INFORMATION

- Packing: Individual
- Master box: 60 pairs
- Product weight: 50 g.

CERTIFICACIONES/ APPROVALS

- EN 388:2016
- EN 420: 2003 + A1: 2009



DESCRIPCIÓN

Guante de alta dexteridad para trabajos donde exista alta abrasión. Hecho de poliéster 10 Gauges con palma de látex rugoso, triple baño en palma, lo que aumenta la duración en un 50% y permite tener un mejor agarre en superficies mojadas.

DESCRIPTION

High dexterity glove for jobs where there is high abrasion. Made of 10 Gauges polyester with a rough latex palm, triple palm coating, which increases durability by 50% and allows for a better grip on wet surfaces.

CARACTERÍSTICAS

Lavable, flexible, excelente agarre.

CHARACTERISTICS

Washable, flexible, excellent grip.

ADVERTENCIAS

No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el guante y en el usuario. Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste en el guante, por lo que es necesaria la constante verificación de su estado.

WARNINGS

Not following the recommendations of the manufacturer may cause damage to the glove and user. Highly aggressive environments may cause wear on the glove, therefore, it is necessary to constantly verify the item condition.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a asistencia@steelprosafty.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: asistencia@steelprosafty.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

APLICACIÓN

Fabricación, manipulación y montaje de estructuras, inspección y mantención de maquinaria, montaje de motores y manejo de partes. Trabajos en bodega, construcción, operación de maquinaria o herramientas. Ideal para trabajos donde se requiera un guante con ventilación dorsal.

USES

Fabrication, management and assembly of structures, inspection and maintenance of machinery, engine assembly and parts handling. Warehouse work, construction, machinery or tool operation. It is ideal for labors where a glove with back ventilation is required.

CASCO ACTIVEX IV ALPINE ABS BLANCO

ACTIVEX®

○ Cód. 01-01-331

TALLA ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS

- Casco Tipo II - Protección de impacto, superior, posterior y lateral.
- Casco fabricado en ABS de alta resistencia.
- Resistente, liviano y durable.
- Suspensión de 4 puntas con sudadera blanda de tela y ajuste Ratchet.
- Mentonera de silicona anclada directamente al casco regulable y con broche para fácil sacado.
- Casco cuenta con Slot para el uso de Accesorios (Fonos o visores).
- Sin ala para trabajos en altura o espacios confinados.
- Aislante térmico (Frío/Calor) de poliestireno expandido, ubicado al interior del casco.
- Reflectantes Laterales, frente y posterior para seguridad nocturna.
- Soportes laterales (4) para el afianzamiento de Lámpara de Casco con elástico.
- Envase individual con fácil reconocimiento del color.

NORMAS

Los cascos Activex están certificados bajo la norma Chilena NCh 461.Of 2001 además de la norma ANSI Z 89.1 cumpliendo así con los más altos estándares del mercado mundial.

Norma Chilena

NCh

461. Of 2001 (Clase B)

ANSI

Z 89.1-2014 (Tipo II Clase E)

ACCESORIOS (SE VENDEN POR SEPARADO)

- 01-01-338 Visor Claro Activex Casco Alpine
- 01-01-339 Repuesto Arnés Activex Casco Alpine



TRECK®

CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM

CASCO ACTIVEX IV ALPINE ABS BLANCO

ACTIVEX®

○ Cód. 01-01-331

TALLA ESTÁNDAR

COLORES DISPONIBLES

-  Azul
01-01-332
-  Rojo
01-01-333
-  Amarillo
01-01-335
-  Naranja
01-01-336
-  Verde Fluor
01-01-337

REFLECTANTES



TRECK®

CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM

ARNÉS RED HAWK 4 ARGOLLAS

Cód. 09-02-038

41104109

Modelo: U4202

SEGMA

DESCRIPCIÓN

Arnés de 4 argollas clase ADP, dispone de 1 argolla dorsal para la detención de caídas, 1 argolla ventral que permite la conexión a un dispositivo de progresión vertical facilitando el traslado durante el ascenso y descenso cuando es necesario; además cuenta con 2 argollas laterales para posicionamiento y/o restricción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 4 Argollas de Acero: 1 Dorsal, 1 Estral y 2 Laterales para posicionamiento y restricción de movimiento.
- 1 Argolla plástica "Parking Lanyard".
- Reguladores metálicos en ambas piernas.
- Capacidad máxima: 140 kg, incluyendo ropa y herramientas.
- Medidas: M/L - XL - XXL

Material

- Fabricada en cinta Poliéster de alta resistencia de 45mm de ancho.
- Herrajes de acero zincado antioxidante.



NORMAS



Z259.10-18



Z359.11-14


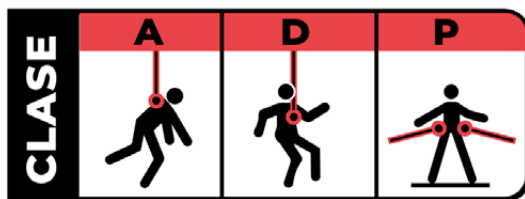


TABLA DE TALLAS (CM)

	S - M	L - 2XL	MULTITALLA	
A	PIERNA	45 - 70	45 - 100	30 - 95
B	CINTURA	80 - 110	80 - 140	
C	ALTURA	150 - 180	150 - 180	150 - 180



LENTE UVEX TIRADE S4040 CLARO

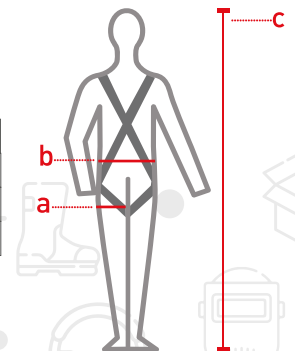

● Cód. 02-04-077

DESCRIPCIÓN

Los Lentes de Protección Sellados Uvex Tirade ofrecen protección en ambientes con alta concentración de partículas donde el polvo, la suciedad y las partículas flotantes presentan el riesgo de lesionar los ojos. Los lentes Uvex Tirade están caracterizados por un diseño de lente único para una visión amplia y periférica sin obstáculos, y un submarco de espuma blanda que asegura un ajuste cómodo y libre de espacios abiertos.



CARACTERÍSTICAS

- Canales de ventilación indirecta en la espuma y el submarco brindan un filtrado superior del polvo manteniendo las partículas alejadas de los ojos.
- Diseño de lente único, sin marco, que permiten una visión periférica de amplia
- Sistema para retirar la bisagra que convierte a los lentes de uso con patillas para uso con banda para la cabeza. Se incluyen las patillas removibles y la banda para la cabeza. Opción disponible de banda hipoalergénica libre de latex.
- Diseño dieléctrico 100% no conductivo. Pueden ser usados en ambientes donde es posible la exposición accidental a carga eléctrica.
- Recubrimiento antiempañante Uvextra® que reduce el empañado manteniendo la lente limpia.



APLICACIONES

- Ideal para uso en operaciones de petróleo, gas, productos químicos, construcción y manufactura.



CERTIFICACIONES Y NORMAS

- Cumple con las normas ANSI Z87.1-2010 y está certificada de acuerdo a los requisitos de las normas CSA Z94.3 (con y sin el submarco de espuma colocado)



Norma Canadiense



Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM

CASCO MSA V-GARD BLANCO

Cód. 01-01-017



DESCRIPCIÓN

El casco MSA V-Gard, con su distintivo diseño de marca "V" es una marca reconocida por su comodidad, calidad y durabilidad. Fabricado en polietileno, con el borde extendido para aumentar la protección contra el sol. La versatilidad de uso incluye, la certificación para ser utilizado con la visera hacia atrás facilitando el uso con visores y máscaras de soldar, adicionalmente posee ajustes de posición vertical y horizontal con la finalidad de que el usuario pueda extender la visera hacia adelante y ajustar la altura del casco sobre su cabeza. Casquete de policarbonato de alta densidad, cinturón de suspensión de polietileno y barbiquejo elástico de nylon afelpado con capacidad dieléctrica.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente y Ligero.
- Tipo I - Impacto superior.
- Ranuras laterales para un perfecto acoplamiento de accesorios para protección facial y auditiva MSA.
- Propiedad dieléctrica (no conduce electricidad) Clase E, hasta 20,000 volts por 3 minutos (ANSI).
- Modelo: 475358.

APLICACIONES

- Minería
- Petróleo, Gas y Petroquímicas
- Electricidad y Servicios básicos.
- Industria en general
- Construcción



NORMAS

Norma Canadiense



CSA Z94.1-2015



CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM

CASCO MSA V-GARD BLANCO

Cód. 01-01-017




MATERIALES Y COMPONENTES

- Casquete: Polietileno de alta densidad.
- Cintas : Nylon.
- Clips : Polipropileno.
- Ajuste: Fas-Trac III.
- Barbiquejo: Elástico de Nylon afelpado con capacidad dieléctrica.
- Suspensión y ganchos: Polietileno.
- Cintillo: Polietileno.
- Banda para sudor: Vinil perforado acojinado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de bandas de la suspensión: 3/4 pulgadas	Tamaño de la suspensión: 6 1/4 a 7 3/4 pulgadas
Puntos de apoyo: 4	Visera: cara inferior antirreflejante
Peso: 340 gramos	Clase E
Tipo I (contra impacto superior)	

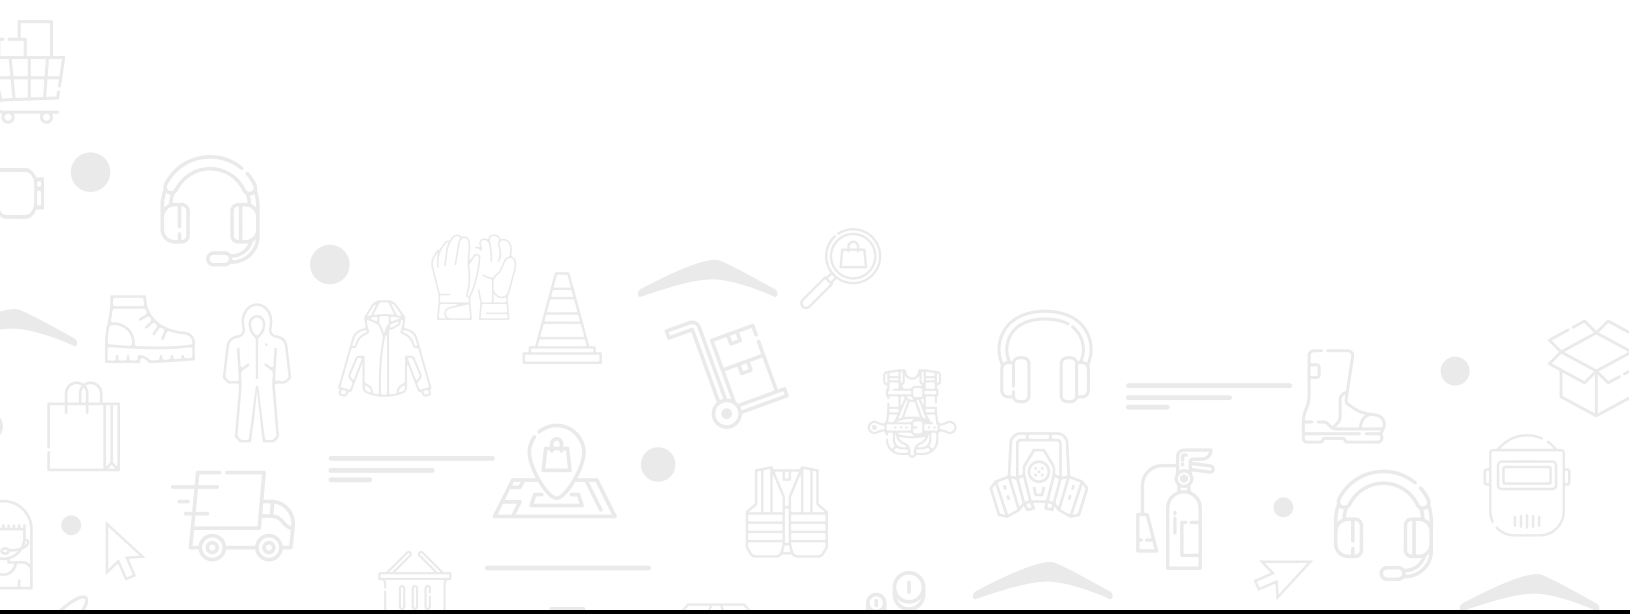

GUANTE MECÁNICO X1

Cód. 05-02-067

ACTIVE^x®

TALLAS S - M - L - XL

DESCRIPCIÓN

Guante de protección multifuncional diseñado para ofrecer seguridad y comodidad en entornos laborales exigentes. Fabricado con cuero sintético lavable de doble capa, proporciona una barrera eficaz contra el calor, el frío, cortes leves y abrasiones. Su palma incluye aplicaciones acolchadas antivibración, que ayudan a reducir el impacto y la fatiga durante el uso prolongado de herramientas. El dorso está confeccionado en tela malla elasticada y Neopreno, lo que permite una excelente transpirabilidad y flexibilidad. El puño con ajuste Velcro® regulable asegura un calce firme y personalizado.

CARACTERÍSTICAS

- Guante diseñado para proteger al trabajador del calor, el frío, cortes leves y abrasiones.
- Cuero lavable sintético de doble capa.
- Palma con aplicaciones acolchadas antivibración.
- Dorso respirable de tela malla elasticada y Neopreno.
- Puño con ajuste Velcro® regulable.

COMPOSICIÓN

- Cuero sintético.
- Poliéster/ Spandex.
- Amara®

NORMA



EN 388:2016+A1:2018



3141X



TRECK®

CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM



GUANTE CABRITILLA AMARILLO FORRO FRANELA

DESCRIPCIÓN

Guante de cuero que brinda una barrera de cómodo calce contra riesgos mecánicos livianos. Están diseñados para ser utilizados en labores menores, a modo de barrera de protección primaria, para la manipulación de materiales o manipulación de herramientas. Cuenta además, con un forro de franela, ofreciendo una barrera de abrigo contra el frío.

COMPOSICIÓN

Cuero con forro de franela.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Cuero con forro de franela.
- Material: Cuero.
- Interior: Forro Franela 100% Algodón.
- Costuras: Hilo de poliéster.
- Ajuste elasticado al dorso.
- Largo: 24 cm aprox.
- Certificación. Cesmec
- Color: Amarillo.

APLICACIONES

- Minería
- Montaje
- Construcción
- Metal-Mecánica

ADVERTENCIAS

Evitar contacto con hidrocarburos o sustancias químicas, esto debido a la capacidad absorbente que tiene cuero, pudiendo contaminar las manos. Verifique que el guante se almacene libre de residuos antes de guardarlo. Revisar cuidadosamente los guantes antes de su uso, verificando que no tenga defectos ni imperfecciones.



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

El guante una vez abierto no debe ser lavado. Se debe limpiar con un paño seco y limpio. Antes de volver a usarlos, dejar que se sequen interiormente.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE

Guardar en un lugar fresco, seco y ventilado, donde no estén expuestos a humedad, sustancias contaminantes o a la luz solar directa. Estos guantes debe ser desechados según normativa aplicable, gestionando su disposición final en rellenos sanitarios o incineración. Los guantes contaminados deben ser tratados como residuo peligroso, con su respectiva disposición.

EMPAQUE

1 par.

TECNOLOGÍAS



Excelente ajuste



Buen agarre en seco

SALUD OCUPACIONAL

Los componentes de algunos guantes, son considerados como posibles causas de alergias en personas de piel sensible, pudiendo generar irritaciones y/o reacciones alérgicas, en este caso, consulte de inmediato un médico. Nota: No usar los guantes si están sucios por dentro, podrían irritar la piel. Estos guantes, por razones de seguridad e higiene son de uso personal.

Es responsabilidad del empleador capacitar y entrenar al usuario con respecto a los alcances de protección, uso, cuidados y criterio de recambio de estos guantes. Frente a dudas, el usuario debe consultar a su prevencionista o supervisor directo sobre los alcances de estos guantes.

CERTIFICACIONES



CESMEC

CÓDIGOS

Talla	Código
8 / M	63714
9 / L	63715

LENTE HUNTER

HUNTER EYEWEAR

SKU: CLARO AF: 352501140380, GRIS AF: 352452880530, IN-OUT: 352452880531



INFORMACIÓN

- Empaque: Bolsa unidad
- Caja máster: 300 unidades
- Caja inner: 12 unidades
- Peso producto: 34 g.

INFORMATION

- Packing: Unit polybag
- Master box: 300 units
- Inner box: 12 units
- Product weight: 34 g.

CERTIFICACIONES/ APPROVALS

- ANSI/ISEA Z87.1.2015



DESCRIPCIÓN

Lente de policarbonato con foam desmontable el cual brinda comodidad y reduce la exposición al polvo, cuenta con anti-empañante superior.

DESCRIPTION

Polycarbonate eyewear with removable foam which provides comfort and reduces exposure to dust. It has superior anti-fogging.

CARACTERÍSTICAS

Anti empañe, anti rayadura, anti impacto, filtro UV 99%, brazos regulables. Incluye cordón.

CHARACTERISTICS

Anti fogging, anti scratch, anti impact, UV filter 99%, regulable temples. It includes strap.

MANTENIMIENTO

Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilizar líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc. Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.

MAINTENANCE

It is recommended to clean with tap water and dry with a soft cloth. Do not use corrosive liquids such as alcohol, chlorine, etc. Try to clean your eyewear after each use and make sure that all parts are free of dirt before storing.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a asistencia@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: asistencia@steelprosafety.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

APLICACIÓN

Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de minería, construcción, forestales, agricultura, deportes, aserraderos, talleres mecánicos, entre otros.

USES

It is an excellent visual protection alternative for mining, construction, forestry, agriculture, sports, sawmills, mechanical workshops among others.

LENTE MATRIX REVO ESPEJADO

● Cód. 02-01-176

ACTIVEX®

CARACTERÍSTICAS

- Antirayas.
- Resistencia al impacto.
- Antiempaño.
- Filtro UV 99.9%.
- Lente de Policarbonato, marco de Nylon bi-color.
- Patas extendibles y regulables.
- Puente nasal de Soft Vinilo.
- Diseño aerodinámico que cubre completamente el globo ocular.



NORMAS Y CERTIFICACIONES



APLICACIONES (USO POR COLOR DEL LENTE)

- Claro: Se recomienda para uso interior y exterior, en condiciones de luz normal.
- Gris: Se recomienda para uso en condiciones de alta luminosidad, que causen esfuerzo y fatiga ocular, como trabajo al aire libre o con luces intensas.
- Revo Espejado: Se recomienda para trabajos donde se alternen tareas entre interior y exterior. Reduce el deslumbramiento por luz aislada.



Protección Ultravioleta

Protección Antiempañ

Protección Antirayas





JOCKEY LEGIONARIO

GABARDINA / COD: 04078



AJUSTE
ELASTICADO



BROCHE
SEGURO

T-WORLD, es ropa corporativa de alta calidad, diseñada con estilo único, acompañando a los trabajadores y empresas de todo Chile.

• DESCRIPCIÓN •

- Protege de los rayos UVR - UVB -UVA
- Tejido en sarga con seis cascós.
- Ajuste elástico.
- Costuras y Ojetillos reforzados.
- Visera rígida con dos puntadas de refuerzo.
- Bordes sesgados en la capa.
- Broches para asegurar.

Composición:

- Tela: Gabardina
- 100% algodón
- ±190 gr.
- Calce: Clásico con ajuste

Colores Disponibles:



• TECHNOLOGY SERIES •



PROTECCIÓN
UV



COSTURAS
REFORZADAS



LIVIANO



RESPIRABLE



100%
ALGODÓN

Tallas disponibles:

TALLA ÚNICA.

Aplicaciones:

Publicitario, Construcción, Forestal, Minería, Industria Liger y Logística.

FONO PELTOR H510P3E

Cód. 03-02-009



DESCRIPCIÓN

Este fono cuenta con copas de bajo perfil y puntos pivotantes que permiten a los usuarios inclinar y ajustarlas para mayor comodidad y eficiencia. Sus almohadillas rellenas de líquido y espuma plástica mejoran su adherencia a los costados de la cara y disminuyen la transmisión de calor. Su arnés metálico, fabricado en acero inoxidable, distribuye la presión entregando una mayor comodidad y adaptación a las diversas características antropométricas del cráneo. Además, este arnés resiste torceduras y deformaciones, y mantiene constante la presión a lo largo del tiempo, asegurando de esta forma la mantención de la atenuación entregada.



ATENUACIÓN

Modelo	Frec (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
H510A Optime I A	Atenuac. (dB)	14,1	11,4	18,7	27,6	32,9	33,6	36,6	35,9	32 dB	25 dB	15 dB	27 dB
	Desv. Est. (dB)	4,0	4,1	3,6	2,5	2,7	3,4	2,7	3,7				
	Modelo	Frec (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000				
H510B Optime I B	Atenuac. (dB)	13,3	10,9	17,1	25,4	31,5	32,6	36,1	34,8	30 dB	24 dB	15 dB	26 dB
	Desv. Est. (dB)	4,1	3,5	2,8	1,8	2,6	4,3	3,2	3,6				
	Modelo	Frec (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000				
H510 P3E Optime I P3E	Atenuac. (dB)	13,1	11,2	13,4	26,9	33,9	32,0	33,5	36,9	32 dB	23 dB	15 dB	26 dB
	Desv. Est. (dB)	2,3	2,0	1,9	1,8	1,9	2,4	1,8	1,8				

(*) Esta información resulta necesaria para poder utilizar la norma chilena NCh1331/6.Of2001, para seleccionar protección auditiva según lo indicado en Art. 82 del Decreto Supremo N° 594.

Según la norma ANSI S3.19-1974, los valores NRR son:

H510A : 21 dB H510B: 21 dB H510P3E: 21 dB

APLICACIONES

Los fonos H510/Optime I han sido diseñados para aquellos lugares donde, en general, los trabajadores se encuentran expuestos a niveles de ruido cercanos a los 95 dB(A).

No obstante lo anterior, según lo indicado en el Decreto Supremo N° 594, la selección de protección auditiva deberá realizarse de acuerdo a la metodología establecida en la norma chilena NCh1331/4.



Av. Santa Rosa 5220 | San Joaquín, Santiago · CHILE
Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl

WWW.TRECK.CL



RODILLERA PROFESIONAL POLIÉSTER PLUS BLACK

PROFESSIONAL POLYESTER KNEE PAD PLUS BLACK

SKU: 450801371020



INFORMACIÓN

- Empaque: Bolsa unidad
- Caja máster: 24 unidades

INFORMATION

- Packing: Bag unit
- Master box: 24 units

DESCRIPCIÓN

Rodillera diseñada para protección y seguridad laboral, además de actividades de tiempo libre y deporte.

DESCRIPTION

Knee pad designed for occupational protection and safety, as well as leisure activities and sports.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a asistencia@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: asistencia@steelprosafety.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

CARACTERÍSTICAS

Material poliéster acolchado. Rótula de poliuretano de alta densidad. Doble cinta elástica con cierre de velcro. Medida única.

CHARACTERISTICS

Padded polyester material. High density polyurethane ball joint. Double elastic strap with snap. One size.

APLICACIÓN

Uso industrial en general, albañiles, carpintería, trabajos a ras de suelo, deportes.

USES

Industrial use in general, bricklayers, carpentry, works at ground level, sports.

FICHA TÉCNICA

GUANTE ANTICORTE C-1

MOTOSERRISTA



DESCRIPCIÓN

Guante de seguridad confeccionado en cuero plena flor en palma y puntas de los dedos, que ofrece excelente resistencia, tacto y durabilidad. Su combinación de cuero y lona naranja brinda flexibilidad, comodidad y alta visibilidad, ideal para operadores forestales y trabajos con motosierra.

Incluye refuerzos de caucho en palma y dedos para mejorar el agarre y absorber impactos, además de costuras con hilo Kevlar, que aumentan la resistencia al corte, la abrasión y el calor. La muñequera elástica con cierre de velcro asegura un ajuste firme y evita la entrada de astillas o partículas durante el trabajo.



TALLAS

9 - 10 - 11

CONTACTO

smrchile@gmail.com
+56 9 8901 6157

CARACTERÍSTICAS

- Cuero de alta calidad.
- Caucho en palma y dedos para mejor agarre.
- Ideal para trabajos forestales, tala, poda y mantenimiento con motosierra.
- Puño elástico con velcro.
- Reduce la entrada de astillas y aserrín.
- Protección anticorte dorso ambas manos.
- Kevlar para mayor resistencia y durabilidad.
- **NORMATIVA:** EN381-7 guantes para trabajos con motosierra. Nivel Clase 1 Diseño A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GÉNERO:	Unisex
DISTRIBUIDOR:	SMRChile LTDA
PROTECCIÓN:	Anticorte
MATERIAL:	Cuero
NORMATIVA:	Clase 1 Diseño A